Паспорт
и инструкция по установке

Релейный модуль РМ-1.

Релейный модуль РМ-1 позволяет коммутировать различные слаботочные цепи, выполнять гальванические развязки различных узлов РЭА.. Выполнение в виде печатной платы размерами 65х35 мм, с двумя крепёжными отверстиями Ø 3,5 мм. Реле имеет одну группу переключающих контактов, выведенных на контактную колодку. Рабочее напряжение обмотки реле 12 вольт постоянного тока, обмотка задемпфрирована диодом, поэтому при подключении требуется соблюдать полярность. Выводы обмотки реле подключены на контактную колодку, с другой стороны платы. В цепи общего контакта реле, установлен предохранитель 4А.

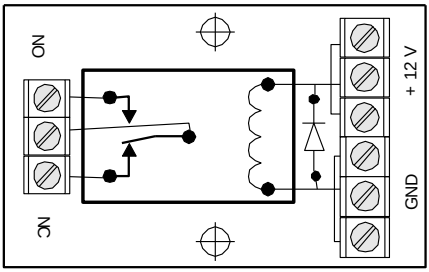

Технические характеристики РМ-1.

1.	Рабочее напряжение реле	12в.
2.	Рабочий ток	не более 35 мА.
3.	Коммутируемый ток	не более 4 А \ 240 v
4.	Габаритные размеры (мм)	65 х 35 х 18;
5.	Климатические условия:	
	температура	-30 . +55 ^{o} С,
	влажность	0.....93% (без конденсата).

8. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель обеспечивает гарантийную работу релейного модуля РМ-1 в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня производства, при условии соблюдения требований настоящего руководства.

Релейный модуль РМ-1 Дата выпуска «___» _____ 201__

Штамп ОТК

Дата продажи_____

Штамп торгующей организации