



# ООО МПК "СОАР"



# ООО МПК "СОАР"

## КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА SOARCO – DC- 32K ИСП. U



**SOARco-DC-32K исп. U** Предназначен **только** для работы в составе Адресно-аналоговой системы охранно-пожарной сигнализации «Юнитроник 496М» под управлением программного обеспечения «SOARco-Монитор» и интерфейсных модулей SHS-WIN PRO. Выполняет функции Системы управления доступом, контроля состояния и разблокировки дверей при пожаре.

Применяется в составе системы охранно-пожарной сигнализации для территориально распределенных объектов СКУД и ориентирован на контроль состояния аварийных выходов и разблокировки дверей, турникетов, шлюзовых кабин, шлагбаумов при пожаре.

Отличительной функциональной особенностью является, двухсторонний обмен в режиме реального времени с системным контроллером SC-32KU496M ППКОПУ «Юнитроник 496М» по интерфейсу RS 485 и контроль состояния приборов охранно-пожарной сигнализации ППКОПУ «Юнитроник 496М». Контроллером обеспечивается автономная работа на аппаратном уровне, без участия ПК.

Контроллер доступа SOARco-DC-10K исп.U в составе системы охранно-пожарной сигнализации «Юнитроник 496М» устанавливается в зонах прохода, где необходимо регистрировать события по входу и выходу (входы в здания и этажи, шлагбаумы, шлюзы, турникеты и т.д.) Обеспечивает контроль доступа до 34000 пользовательских (ключей) и память на 40000 событий, встроенные часы обеспечивают учет событий в реальном времени (распределение памяти между ключами и событиями может изменяться). Установка и коррекция часов осуществляется с ЭВМ управления.


Контроллер поставляется с внутренним адресом 2(два), время открытия замка – 0,1 сек. После установки нужно записать «системные» ключи, присвоить другой адрес, время открытия замка и другие параметры.

К контроллеру подключаются два считывателя по интерфейсу Wiegand, два датчика состояния дверей и 4 охранных шлейфа с датчиками охраны. Имеется два выхода для подключения электрозамков (Реле 1 и реле 2, ток до 5А). Блок имеет два дополнительных сигнальных выхода, первый на реле 3, второй – «открытый коллектор».

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Напряжение питания           | от 10,8 до 15 В.                   |
| Ток потребления не более     | 20 мА.                             |
| Интерфейс                    | RS-485.                            |
| Интерфейс считывателей       | Wiegand или touch memory.          |
| Память ключей                | 32.000.                            |
| Временных Зон                | 64.                                |
| Память событий               | 40.000.                            |
| Длина шлейфа кнопки открытия | до 20 м.                           |
| Время открытия замка         | 0,1 сек. — 25 сек.                 |
| Максимальный ток реле замка  | 5А / 12 В.                         |
| Габаритные размеры           | 105×70.6×35.5мм (платы: 100×63мм). |
| Температура окружающей среды | 0 +55 °С.                          |
| Влажность                    | 0.....93% (без конденсата).        |

### Системная интеграция оборудования Юнитроник и СКУД СШС-офис

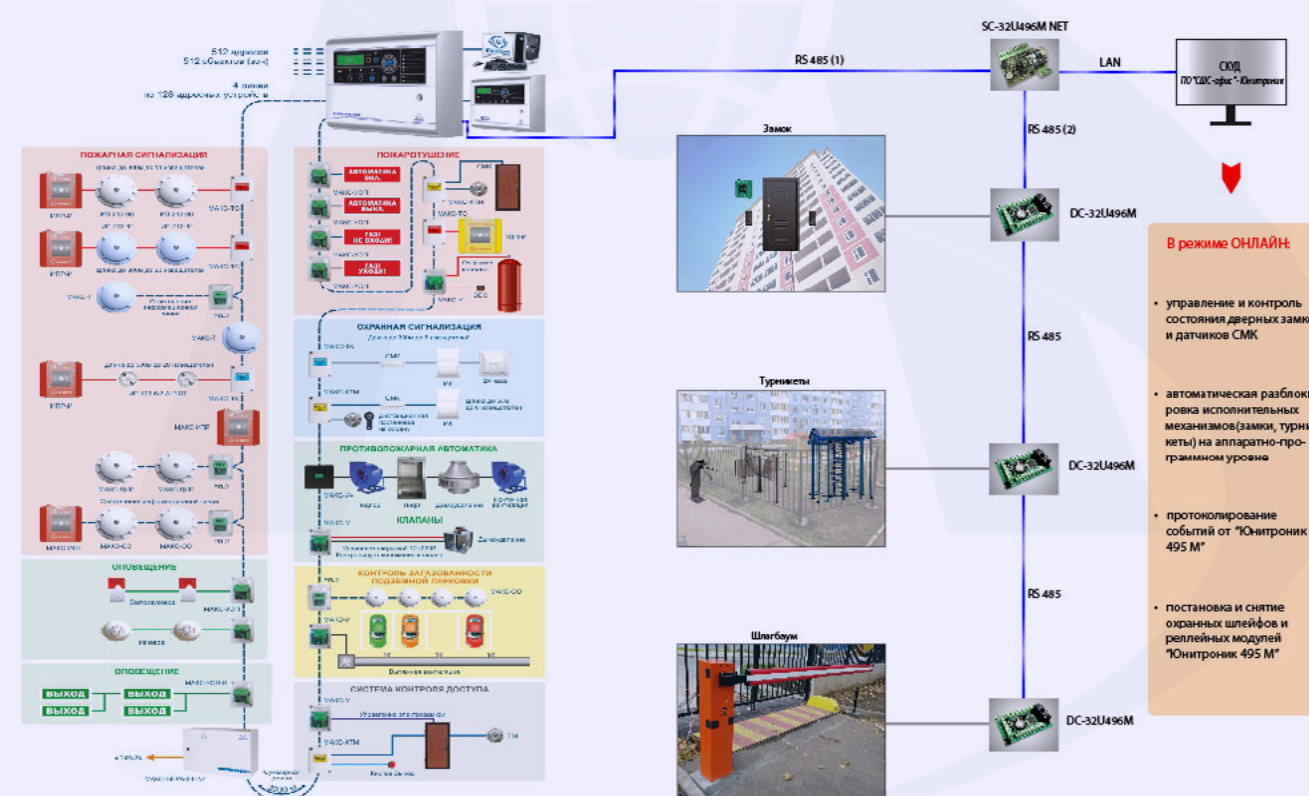

DC-32K исп. U

